


Skalenseilführung Horny Souverän W773

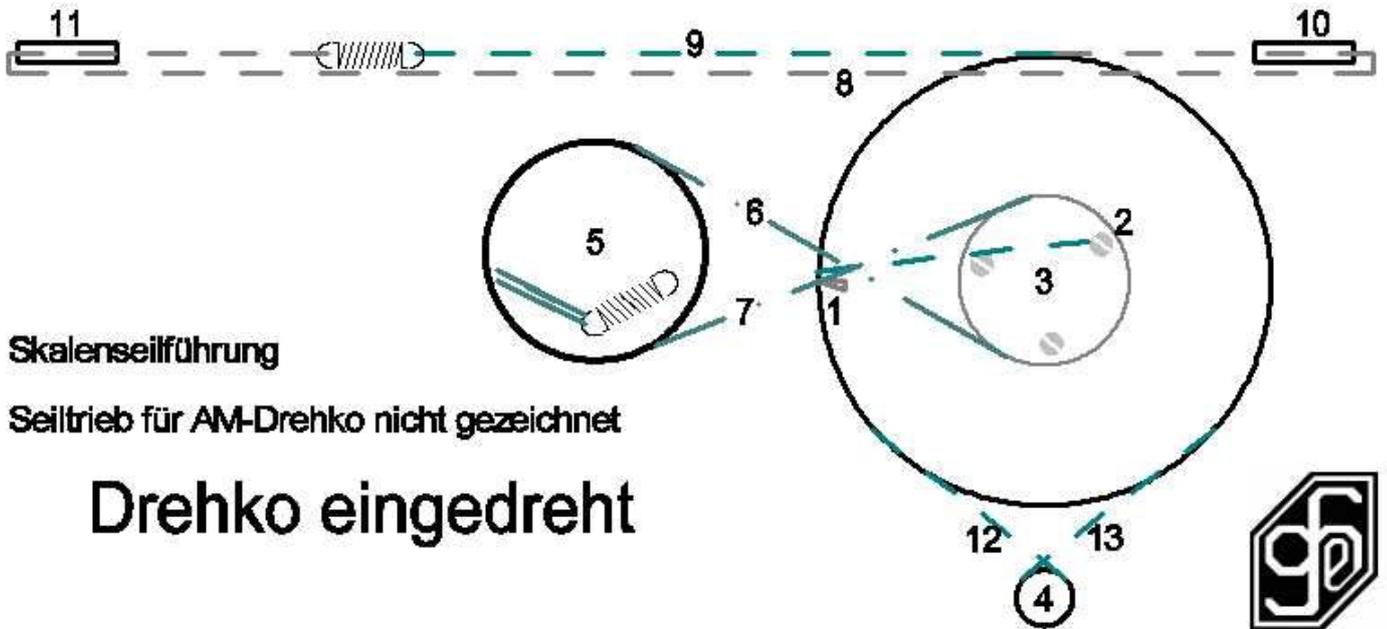

Skalenseilführung

Seiltrieb für AM-Drehko nicht gezeichnet

Drehko eingedreht

Ansicht von vorne, Drehko eingedreht.

Skalenschnur (grün strichliert) 9: von Fixpunkt 2 Richtung 12 zu Drehknopfachse 4, 2x umschlingen, Richtung 13 über die grosse Seilscheibe nach 9 (hinten) zur Feder.

Stahlseil (grau strichliert) 8: von der Feder über die Umlenkrolle 11 Richtung 8 (vorne) zur Umlenkrolle 10, die grosse Seilscheibe 2x umschlingen zu Fixpunkt 1.

Skalenzeiger bei eingedrehtem Drehko an der rechten Skalen-Markierung einhängen.

FM-Trieb: Schnurscheibe 5, von der Feder Richtung 6 zu weisser Schnurscheibe 3, 2x umschlingen und durch das Querloch weiter Richtung 7, Scheibe 5 1x umschlingen und zur Feder.

